




〈씨메05 PID 디스플레이 알람 정리〉

〈volumetric counters 알람〉

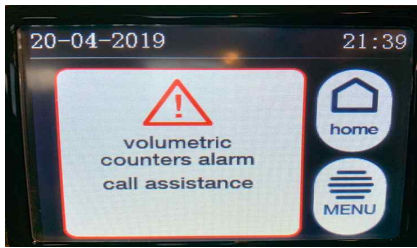



1. 커피 추출시 알람 발생 - 원두의 분쇄도와 양을 조정하여 해결

〈water filter used up 알람〉

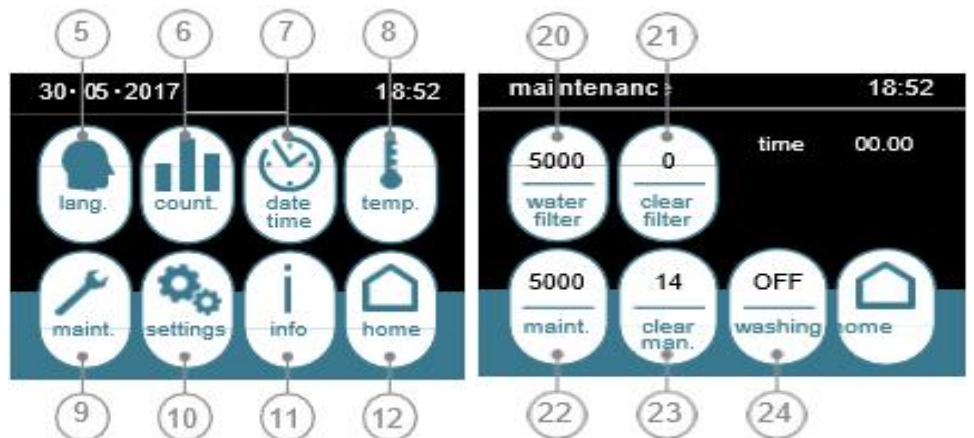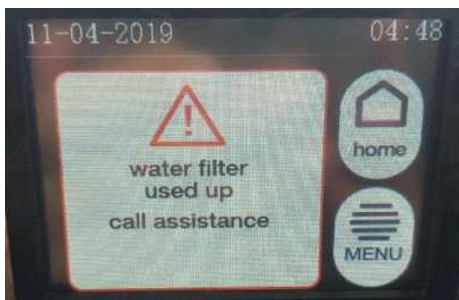

1. MENU버튼 선택 > 9번 maint. 선택 > 20번 Water filter 선택 후 0으로 변경


〈 maintenance required 알람〉

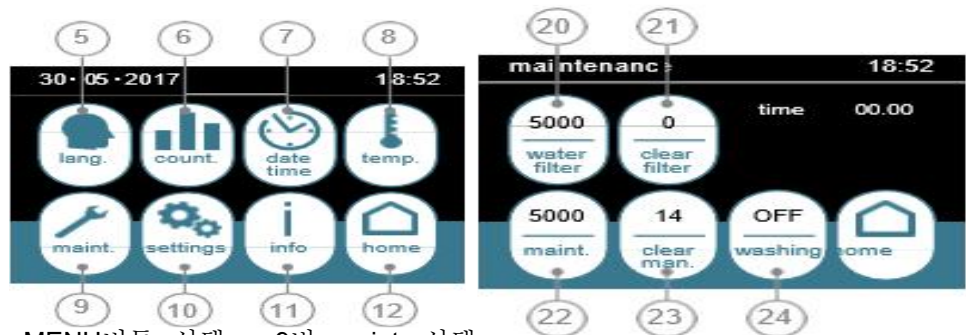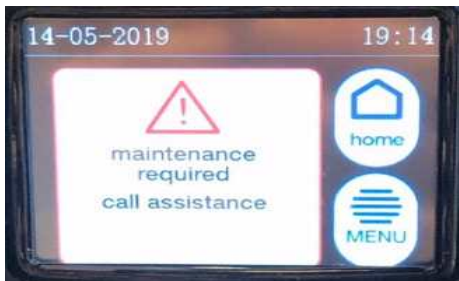

1. MENU버튼 선택 > 9번 maint. 선택

> 22번 maint. 선택 후 0으로 변경

〈그룹워싱 알람〉

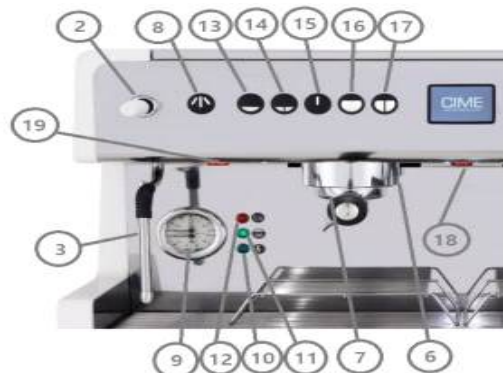

머신세정제를 투입 후 마감시 13번과 15번 버튼을동시에누르십시오. 머신이 각 그룹헤드를5번세척합니다.세척을멈추고싶으면15번 버튼을다시누르십시오.